



L-DRIVE

VARIADOR DE ÚLTIMA GENERACIÓN IP54 PARA
APLICACIONES MODULARES DE PRESIÓN CONSTANTE

Protege, controla, supervisa y maximiza el desempeño de tus aplicaciones de presión constante



PRESIÓN
CONSTANTE



MÚLTIPLES
PROTECCIONES



TT17

MT10

TT32



COMPATIBLE CON
MOTORES DE IMANES
PERMANENTES



AHORRO
DE ENERGÍA

Todos los modelos incluyen base de montaje

APLICACIONES



Residenciales



Comerciales



Industriales

PROTECCIONES

- > Alto y bajo voltaje
- > Sobrecarga
- > Fuga a tierra
- > Falta de agua a través de las señales digitales
- > Baja carga
- > Paro por alta presión
- > Alarma por baja presión
- > Pérdida de fase de alimentación (modelos trifásicos) y pérdida de fase del motor
- > Entre otras (consulte el manual)

OPERACIÓN

Rango de temperatura de operación: - 10 °C a 40 °C

Frecuencia nominal de la red: 60 Hz

Grado de protección: IP54

*Máxima altura sobre el nivel del mar sin reducción de potencia: 1 000 m

*A partir de 1 000 m la potencia se reducirá a razón del 1% por cada 100 m

SISTEMA MULTIBOMBEO

HASTA
5 MOTOBOMBAS
(SOLO MODELOS TT)



DESCRIPCIÓN DEL CÓDIGO




ESPECIFICACIONES



CÓDIGO	VOLTAJE DE ENTRADA (FASE X Vca)	MÁXIMA CORRIENTE DE ENTRADA (A)	VOLTAJE DE SALIDA (FASE X Vca)	MÁXIMA CORRIENTE DE SALIDA (A)	MÁXIMA POTENCIA DE SALIDA HP (kW)
L-DRIVEMT 230V-10A	1 x 230 (±10 %)	20	3 X 230 Vca	10	3 (2.2)
L-DRIVETT 230V-17A	3 x 230 (±10 %)	20.5		17	10 (7.5)
L-DRIVETT 230V-32A		35		32	

DIMENSIONES Y PESOS

CÓDIGO	DIMENSIONES (mm)						PESO NETO (Kg)
	A	B	C	D	E	F	
L-DRIVEMT 230V-10A	210	146	102	121	126	126	1.2
L-DRIVETT 230V-17A	258	212	150	124	206	185	2.9
L-DRIVETT 230V-32A	312	271		146			5.5

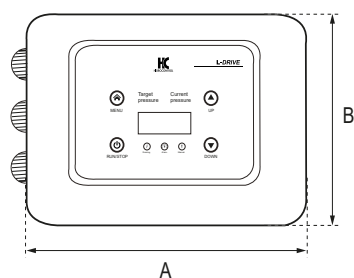

MT10

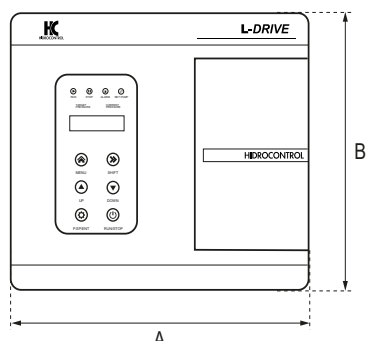

TT17 y TT32

