



INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO

Serie ITCX



Seguridad que protege
cada circuito



DE 100 A HASTA 630 A

INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO



Protección contra
sobrecarga y
cortocircuito



Protección de terminales contra contactos involuntarios



Botón
TEST



Fácil instalación

OPERACIÓN

Rango de temperatura: 0 °C – 40 °C


Frecuencia: 60 Hz

Interruptor termomagnético de 3 polos en CA, que ofrece protección rápida y confiable contra cortocircuitos y sobrecargas.


IP 20



DIMENSIONES Y PESOS

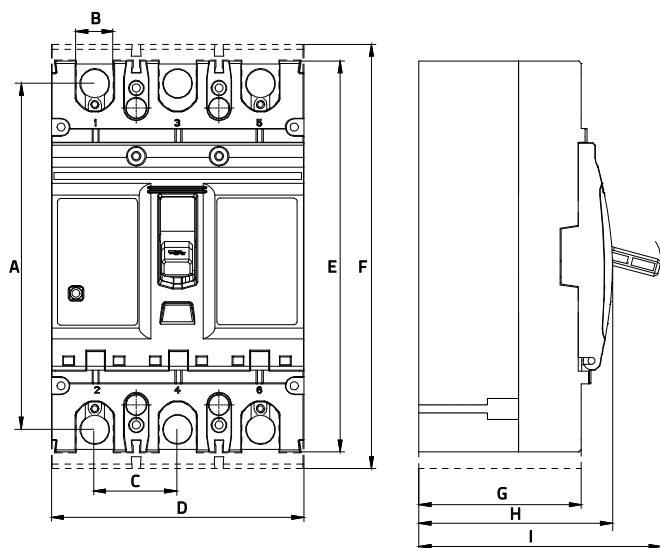[illegible]

CURVAS DE DISPARO

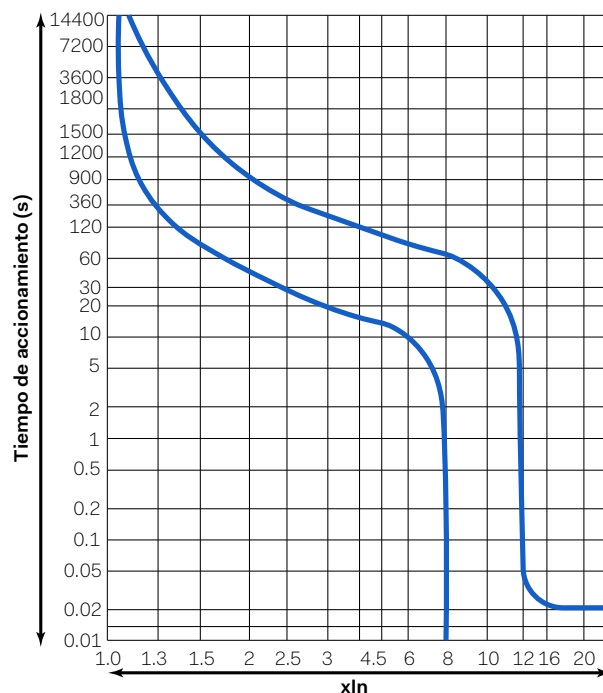

ESPECIFICACIONES

MODELO	NÚMERO DE POLOS	CATEGORÍA	RANGO DE AMPERAJE (A)	TENSIÓN MÁXIMA DE OPERACIÓN (Vca)	Uimp (kV)	VALORES DE CORTOCIRCUITO 400 Vca		VALORES DE CORTOCIRCUITO 690 Vca		CALIBRE MÁXIMO DEL CONDUCTOR (mm²)
						Icu (kA)	Ics (kA)	Icu (kA)	Ics (kA)	
EW-ITCX3P-100E	3	A	40 — 100	690	8	35	25	20	20	35
EW-ITCX3P-160E			63 — 160							70
EW-ITCX3P-250E			100 — 250							120
EW-ITCX3P-400E			200 — 400			240				
EW-ITCX3P-630E			400 — 630			2*185				