

AQUA PAK®



MOTOBOMBA
PERIFÉRICA

AUTOCEBANTE

SERIE

AP-PRA

SERIE AP-PRA



Autocebante



**Tratamiento interno por
cataforesis**



**Inserto antibloqueo
en acero inoxidable**



**Motor con protección
térmica**

OPERACIÓN

- Autoaspirante a: 8 m
- Rango de temperatura del líquido: 5 °C - 40 °C
- Rango de temperatura ambiente: 5 °C - 50 °C
- Rango de pH: 6 - 8



CONSTRUCCIÓN

- | | |
|------------------------|--|
| • Cuerpo de la bomba: | Hierro fundido |
| • Impulsor: | Aleación de latón, con álabes periféricos radiales |
| • Eje y tornillería: | Acero inoxidable |
| • Sello mecánico: | Carbón-cerámica |
| • Longitud del cable: | 1.5 m (con clavija) |
| • Motor: | Cerrado, bobinado en cobre y clase B |
| • Grado de protección: | IP44 |
| • Tipo de servicio: | Continuo |



Doméstica



Riego




Agrícola



MOTOBOMBA PERIFÉRICA AUTOCEBANTE

CURVAS

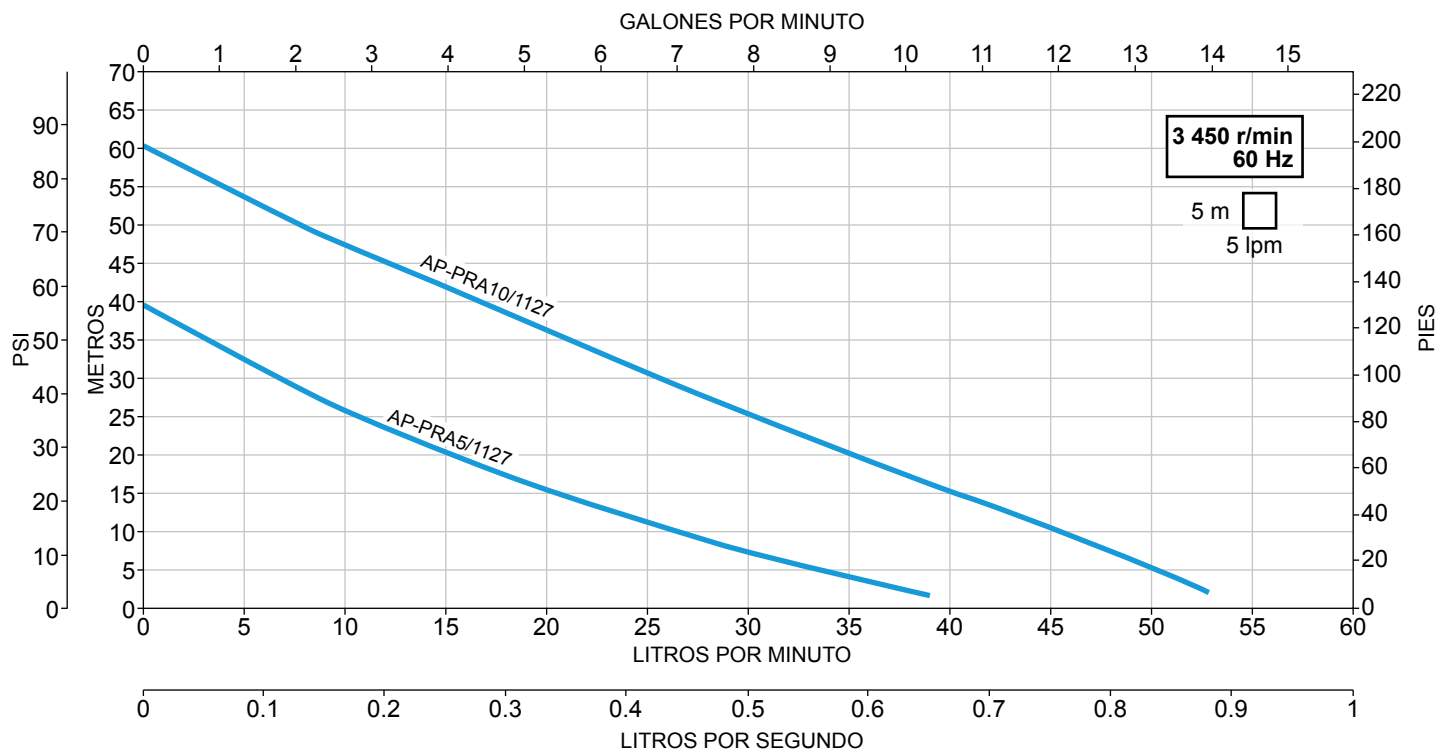

ESPECIFICACIONES

GTIN-13 (CÓDIGO DE E-COMMERCE)	MODELO	POTENCIA		FASES X VOLTAJE	CORRIENTE (A)	SUCCIÓN X DESCARGA (pulgadas)	*DMS	PRESIÓN AL CIERRE (m/psi)	CARGA EN METROS (psi)				
		HP	kW						10 (14.2)	20 (28.4)	30 (42.6)	40 (56.8)	50 (71.1)
									GASTO (lpm)				
7503059103447	AP-PRA5/1127	1/2	0.37	1 Ø × 127 V~	5.2	1" × 1" NPT	1.25"	40 / 56.8	26.5	15	7		
7503059103454	AP-PRA10/1127	1	0.75		10.5			60 / 85.3	45	35	25.5	16.5	7.5

*DMS= Diámetro mínimo sugerido para la tubería de succión

DIMENSIONES Y PESOS

MODELO	DIMENSIONES (mm)				PESO (kg)
	A	B	C	D	
AP-PRA5/1127	115	232	230	160	7
AP-PRA10/1127	137	255	250		11

