



INTERRUPTOR DE PRESIÓN



Los interruptores de presión Altamira brindan un control confiable y preciso de la presión en sistemas con líquidos y gases compatibles. Su diseño facilita la instalación y el ajuste de los parámetros de operación, contribuyendo a proteger los equipos y mantener un funcionamiento seguro y eficiente en diversas aplicaciones.

APLICACIONES

- Sistemas hidroneumáticos
- Compresores de aire
- Sistemas HVAC



Amplio rango de ajuste



Compatible con líquidos y gases



Operación en CA y CC



Construcción resistente

CARACTERÍSTICAS

- Los contactos eléctricos de acción rápida reducen el rebote y el desgaste para una operación confiable.
- La función de disparo manual permite verificar las conexiones eléctricas sin modificar la presión del sistema.
- Incorpora un sistema de contacto SPDT (un polo, doble tiro) para una conmutación confiable.
- La conexión eléctrica frontal simplifica el montaje y facilita el acceso durante la instalación.


OPERACIÓN

- Rango de temperatura ambiente: $-40^{\circ}\text{C} - 65^{\circ}\text{C}$
- Rango de temperatura del fluido: $-40^{\circ}\text{C} - 100^{\circ}\text{C}$
- Tipo de actuador: Diafragma
- Material del contacto: Plata
- Grado de protección: IP30
- Frecuencia: 60 Hz

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

GTIN-13 (CÓDIGO DE E-COMMERCE)	MODELO	VOLTAJE	CONSUMO	RANGO DE AJUSTE DE PRESIÓN (psi)	DIFERENCIAL AJUSTABLE (psi)	PRESIÓN MÁXIMA DE OPERACIÓN (psi)	CONEXIÓN
7503053049260	SW-KPI35	440 Vca / 220 Vcc	6 A / 12 W	0 – 116	6 – 22	261	1/4" NPT Hembra
7503053049277	SW-KPI36			58 – 174	7 – 23		
7503053049284	SW-KPI38			116 – 405	26 – 87	435	

DIMENSIONES Y PESO

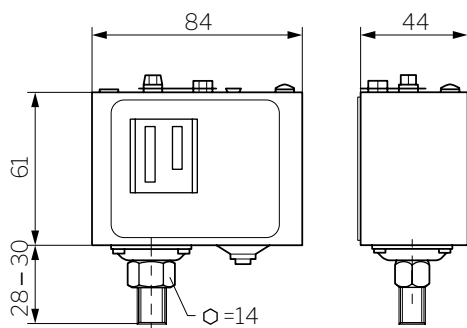

PESO: 0.35 Kg

DIAGRAMA DEL CONTACTO

