

SISTEMA DE ANCLAJE DE AUTOACOPLAMIENTO GUIADO

Ideales para ser instalados con las motobombas:

GRD 1.5 y 2

ROBUSTA 3, 4 y 6

COBÁ 4, 6, 8, 10, 12 y 16

VENTAJAS


- Mayor seguridad ya que el personal no tiene que entrar al cárcamo para realizar la desconexión o conexión de la motobomba
- Simplifica la instalación y desinstalación de la motobomba
- Elimina la necesidad de desmontar las tuberías de descarga para sacar la motobomba
- Compatible para motobombas con la descarga bridada ubicada en forma horizontal
- Robusta construcción en hierro fundido
- Modelos disponibles para descargas desde 1.5" hasta 12"

INCLUYE

- Sistema de acoplamiento con base para fijación al concreto
- Soporte guía superior
- Brida de acoplamiento móvil
- Robusta argolla con tornillo en acero inoxidable

CARACTERÍSTICAS DE OPERACIÓN

Máxima temperatura del líquido: 35° C
 PH del líquido: 6.5 a 8.5
 Densidad del líquido: 1.3g/cm3
 Profundidad máxima de inmersión: 10 m

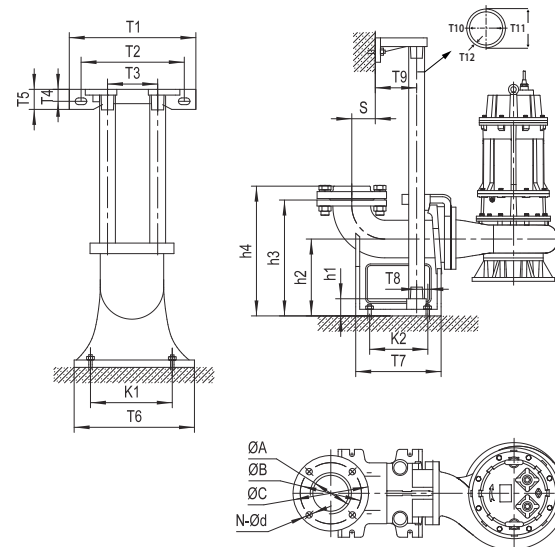

CÓDIGO	Conexión de entrada en pulgadas	Conexión de salida en pulgadas	DIMENSIONES (mm)																							PESO (kg)								
			ØA	ØB	ØC	N-Ød	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	T11	T12	K1	K2	S	h1	h2	h3	h4									
KITANCLAJE-1.5	1.5	1.5	Ø40/G1.5"	100	130	4-Ø14	225	185	70	18	35	110	140	5	65	25.4	32	2.5	65	70	60	150	115	195	215	11								
KITANCLAJE2"	2	2	Ø50/G2"	110	140		265	215	105	25	42	200	215	15	67				165	135	63	25	160	250	280	17								
KITANCLAJE-2.5"	2.5	2.5	Ø65/G2-1/2"	130	160		280	230	125	30		230	235	20	70				190		90						165	265	295	24				
KITANCLAJE-3"	3	3	Ø80/G3"	150	190	4-Ø18	315	265	145	27	50	255	225	30	78	38.1	48	3	215	155	77						25	190	305	335	31			
KITANCLAJE-3"-4"		4	Ø80/G4"				365	305	170	32	55	295	260	35	95				410	75	100	265	175	100	230	350		380	45					
KITANCLAJE-4"		4	4				Ø100/G4"	170	210	8-Ø18	400	260	280	24								48	460	555	100	115		50.8	60	3.5	280	300	200	390
KITANCLAJE-6"	6	6	Ø150	225	265	8-Ø22	445	100	300	355						230	440	325									555				360	430	295	460
KITANCLAJE-6B	6	6	Ø150	240	280	12-Ø22	500	320	360	32					65	550	570	95	414	410	270						570				400	730	285	
KITANCLAJE-8"	8	8	Ø200	295	340	16-Ø27	520	340	375	32	65	620	660	100	115	50.8	60	3.5	495	525	365	770	480	960	450									
KITANCLAJE-10"	10	10	Ø250	350	395														165	135	63	165	135	63	190		90	215	155	77	230	350	380	45
KITANCLAJE-12	12	12	Ø300	400	445														265	215	105	25	42	200	215	15	67	165	135	63	190		90	215
KITANCLAJE-16"	16	16	Ø400	515	565	8-Ø18	225	185	70	18	35	110	140	5	65	25.4	32	2.5	65	70	60	150	115	195	215	11								

Nota: No incluye tornillos ni tubos guía.

**El Kit de anclaje 6B es para potencias iguales o mayores a 40 HP