

PURIKOR®

SISTEMA DE PURIFICACIÓN
ÓSMOSIS INVERSA



EFICIENCIA EN
REDUCCIÓN BACTERIANA
NOM-244-SSA1-2020
DICTAMINADO POR
COFEPRIS

PK-EASY-600US

FICHA TÉCNICA

AGUA POTABLE AL ALCANCE DE TU HOGAR

PURIFICACIÓN EN 3 ETAPAS

(PPC)



Filtro de Sedimentos

(PPC)




Filtro de Bloque de
Carbón Activado

(RO)



Membrana de
Ósmosis Inversa



○ FÁCIL INSTALACIÓN

Diseño intuitivo para
un armado rápido y sin
complicaciones.

Tecnología
eChange

Solo gira y reemplaza.
¡Así de fácil!



Toma el control

Ten la tranquilidad de saber exactamente qué estás tomando



INTEGRADO

Medición de TDS a la entrada y salida mediante la aplicación móvil TUYA.



APPLE ► **APP**
DISPONIBLE



DISEÑO SIN TANQUE

El sistema ultra-compacto reduce el espacio ocupado bajo la tarja hasta en un 70%.

PK-EASY-US




El indicador de estado LED proporciona retroalimentación instantánea sobre la calidad del agua.

APLICACIONES



HOGARES



OFICINAS



NEGOCIOS

FICHA TÉCNICA



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

GTIN-13 (CÓDIGO E-COMMERCE)	7503052753984
MODELO	PK-EASY-600US
FASES × VOLTAJE @ 60 Hz (Ø × V~)	1 × 127
RANGO DE PRESIÓN DE OPERACIÓN (psi)	15 - 58
TEMPERATURA DEL AGUA DE ENTRADA	4 - 40 °C
TDS MÁXIMO RECOMENDADO DE ENTRADA (ppm)	< 500
CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN (GPD)	600
TASA DE PRODUCCIÓN DE AGUA (L/min)	1.58
REDUCCIÓN DE CONTAMINANTES (%)	99
TASA DE RECHAZO (%)	≥ 91
PRECISIÓN DE LA MEMBRANA (µm)	0.0001 µm
POTENCIA NOMINAL (W / HP)	108 / 0.15
CONEXIÓN (Válvula de Bola de 3 Vías)	½" Hembra, ½" Macho, manguera de 3/8
PROTECCIÓN DE INGRESO	IPX4
LONGITUD DEL CABLE DE ALIMENTACIÓN (m)	2
LONGITUD DEL CABLE DEL GRIFO LED (m / ft)	1.5
VIDA ÚTIL DE LA MEMBRANA RO	12 meses
VIDA ÚTIL DEL FILTRO PCB	6 meses

Nota: La vida útil del cartucho depende de la calidad del agua de entrada.


CALIDAD Y SEGURIDAD
RESPALDADAS POR



CALIDAD DE AGUA APLICABLE

FUENTE DE SUMINISTRO DE AGUA	Agua Municipal
RANGO DE pH	5 - 10
CONTENIDO DE CLORO (ppm)	0 - 3
CONTENIDO DE CLORAMINA (ppm)	0 - 3
TURBIDEZ (NTU)	0 - 10
DUREZA DEL AGUA (ppm)	0 - 170
CONTENIDO DE HIERRO (ppm)	0 - 1

DIMENSIONES Y PESO

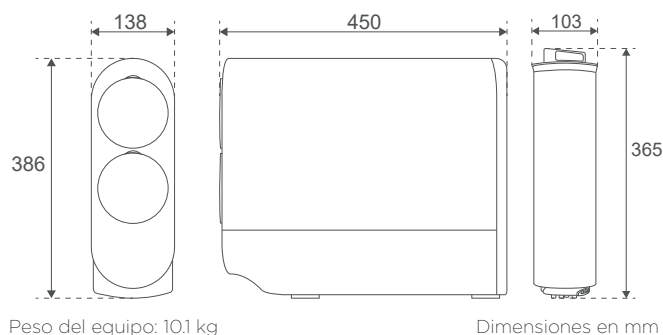

REPUESTOS Y ACCESORIOS INCLUIDOS



PK-EASY-US

FICHA TÉCNICA