


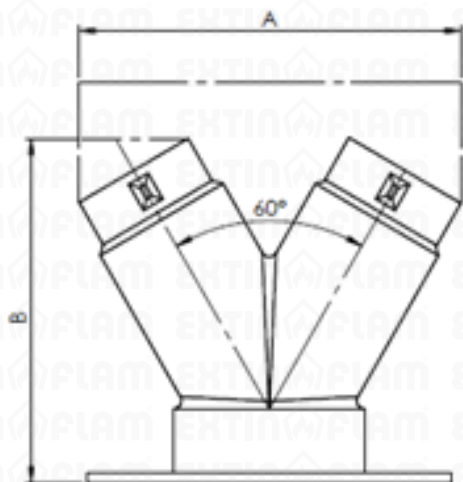

TOMA SIAMESA EXTIN FLAM

CARACTERÍSTICAS

Válvula recta con doble entrada conocida como toma siamesa, Es una conexión a través de la cual el cuerpo de bomberos puede bombear un volumen adicional de agua al sistema de rociadores, de mangueras u otros sistemas de protección contra incendio a base de agua que proveen agua para extinción de incendios con el fin de complementar los suministros de agua existente. De fabricación nacional, a base de fundición de bronce, en acabado cromado, cuenta con dos conexiones de entrada hembra de 2 1/2" NST ambas con válvulas antirretorno y una salida macho de 4" NPT.

MATERIALES Y COMPONENTES

MATERIAL DE CUERPO	COMPONENTES	CAPACIDAD DE ENTRADA EN GPM "2 vías"	ACABADOS
FUNDICIÓN DE BRONCE	- CADENA CROMADA, - DISCO CROMADO CON LA LEYENDA "BOMBEROS EXTIN FLAM" - TAPONES DE PLASTICO O BRONCE ACABADO CROMADO	500	CROMADO

VENTAJAS

- Conexiones de entrada con válvula antirretorno, permite agregar líneas adicionales sin interrumpir el flujo
- Cuenta con dos anillos giratorios en las válvulas hembra de entrada NST facilitando la conexión de la manguera de bomberos a la toma siamesa.
- Cuenta con cadenas en los tapones para evitar o dificultar robos
- La toma siamesa puede suministrarse con tapones de plástico en acabado cromado para evitar robo.

Nota: si es así consultarlo con su agente de ventas.

APLICACIONES

Son instalados en exteriores para suministrar agua en sistemas húmedos automáticos, sistemas húmedos manuales y sistemas secos manuales.

NORMATIVIDAD

NOM-002-STPS-2010, Condiciones de seguridad-Prevención y protección contra incendios en los centros de trabajo.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TAPONES	A (cm)	B (cm)	C (cm)
J013N08	TOMA SIAMESA EXTIN FLAM 4" NPT X 2.5" NST BRONCE CROMADO	BRONCE CROMADO	24	9.3	228
J013N14	TOMA SIAMESA EXTIN BCE CRO C/TAPONES DE PLASTICO	PLÁSTICO CROMADO			

